

LIGHT DIFFUSING WINDOW FILM - JP5715

INSTRUCTIONS

Use Light Block Kit (JP5716) prior to installing Light Diffusing Window Film.

Before beginning, read through instructions.

Diffusing Film Only

Eliminates the need for a building interior.

- Options for applying Diffusing Film. Apply over individual windows (1), groups of windows (2) or an entire wall (3). Fold (4) or bow (5) for unique window configurations. (Fig. 1)
- Measure building interior and determine best size and fit for covering windows. Cut to size with scissors. Cut Diffusing Film slightly larger than window openings.
- Cut around Micro Sticky Spots™ on release paper, remove protective film, press Micro Sticky Spot onto Diffusing Film and remove release paper to expose adhesive. Apply onto dust-free surface only.
- Secure Diffusing Film over windows, pressing firmly into place. Be sure Micro Sticky Spots do not show through windows (Fig. 2).

Window Tint with Diffusing Film

Use optional Window Tint together with Diffusing Film if you want windows to appear dark when lights are off.

- Use as instructed in Diffusing Film Only, cutting Window Tint and Diffusing Film to desired size.
- Apply Micro Sticky Spots onto Diffusing Film. Press Window Tint firmly onto Diffusing Film.
- Apply Micro Sticky Spots onto Window Tint and install into building with Window Tint facing out. Press firmly into place. (Fig. 2)

Test Light Building

- Test light in building after Diffusing Film/Window Tint is installed. Depending on placement of LEDs, shadowing can occur.

INSTRUCTIONS

Utilisez le kit bloc lumière (Light Block Kit, JP5716) avant d'installer la lumière diffusant la pellicule pour fenêtres.

Avant de commencer, lisez les instructions.

Film Diffusant Seulement

Élimine le besoin d'un intérieur de bâtiment.

- Options d'application de film diffusant. Appliquer sur les fenêtres individuelles (1), des groupes de fenêtres (2) ou un mur entier (3). Se coucher (4) ou s'incliner (5) pour les configurations de fenêtre unique. (Fig. 1)
- Mesurer l'intérieur du bâtiment et déterminer la meilleure taille et s'adapter à la couverture des fenêtres. Découper avec des ciseaux. Couper film diffusant légèrement plus grand que les ouvertures de fenêtre. (Fig. 1)
- Couper autour micro Sticky Spots™ sur papier, retirez le film protecteur, appuyez sur micro Sticky Spot sur film diffusant et enlever la pellicule protectrice pour exposer l'adhésif. Appliquez sur la surface sans poussière.
- Sécuriser film diffusant sur les fenêtres, en appuyant fermement en place. Veillez à ce que ne montrent pas de micro Sticky Spots à travers les fenêtres (Fig. 2).

Vitres Teintées avec Film Diffusant

Utiliser en option vitres teintées avec film diffusant si les fenêtres doit apparaître sombre lorsque les lumières sont éteintes.

- Utilisation en suivant les instructions dans film diffusant seulement, vitres teintées et film diffusant de coupe à la taille désirée.
 - Appliquer micro Sticky Spots sur film diffusant. Appuyez sur les vitres teintées sur film diffusant.
 - Appliquer micro Sticky Spots sur vitres teintées et l'installer dans le bâtiment avec vitres teintées vers l'extérieur. Appuyez fermement en place. (Fig. 2)
- Tester les Lumières dans le Bâtiment**
- Tester les lumières dans le bâtiment après l'installation de film diffusant/vitres teintées. Ombres peuvent survenir selon l'emplacement de la LED.

INSTRUCCIONES

Utilice Light Block Kit (JP5716) antes de instalar Light Diffusing Window Film.

Lea las instrucciones antes de empezar.

Solo Diffusing Film

Elimina la necesidad de un interior del edificio.

- Opciones para la aplicación de Diffusing Film. Aplique sobre ventanas individuales (1), grupos de ventanas (2) o una pared entera (3). Doble (4) o arquee (5) para formas únicas de las ventanas. (Fig. 1)
- Medir el interior del edificio y determinar el mejor tamaño y ajuste para cubrir las ventanas. Cortar a medida con unas tijeras. Corte la difusión película ligeramente más grande que las aberturas de la ventana.
- Cortar alrededor de Micro Sticky Spots™, retire la película protectora, presione Micro Sticky Spot en Diffusing Film y retire papel para exponer el adhesivo. Aplicar sobre superficies libres de polvo.
- Asegure Diffusing Film sobre las ventanas, presionando firmemente en su lugar. Asegúrese de Micro Sticky Spots no se vean a través de ventanas (Fig. 2).

Window Tint con Diffusing Film

Uso opcional de Window Tint junto con Diffusion Film si desea que las ventanas aparezcan oscuras cuando las luces están apagadas.

- Uso como se indica en Solo Diffusing Film, cortando Window Tint y Diffusion Film al tamaño deseado.
- Aplice Micro Sticky Spots sobre Diffusion Film. Presione Window Tint sobre Diffusing Film.
- Aplice Micro Sticky Spots sobre Window Tint e instale en el edificio con Window Tint hacia fuera. Presione firmemente en su lugar. (Fig. 2)

Pruebe las Luces en el Edificio

- Pruebe las luces en el edificio después de instalar Diffusing Film/Window Tint. Dependiendo de la colocación del LED, se pueden producir sombras.

ANWEISUNGEN

Utilice Light Block Kit (JP5716) antes de instalar Light Diffusing Window Film.

Lesen Sie zuerst alle Anweisungen.

Nur Streulichtfolie

Eliminiert den Bedarf von Innenraumausstattungen.

- Optionen zum Auftragen von Streulichtfolie. Bringen Sie die Folie auf einzelnen Fenstern (1), Fenstergruppen (2) oder auf einer gesamten Wand (3) an. Falten (4) oder biegen (5) Sie die Folie für einzigartige Fensterausführungen. (Fig. 1)
- Messen Sie die Gebäudeaußenabmaße und ermitteln Sie die beste Größe und Passung zum Abdecken von Fenstern. Schneiden Sie die Folie mit einer Schere zu. Schneiden Sie die Streulichtfolie etwas größer als die Fensteröffnungen zu.
- Schneiden Sie um Micro Sticky Spots™ auf dem Deckpapier herum, ziehen Sie das Deckpapier ab, drücken Sie den Micro Sticky Spot auf die Streulichtfolie und ziehen Sie das Deckpapier ab, damit der Klebstoff freiliegt. Tragen Sie die Folie nur auf eine staubfreie Fläche auf.
- Setzen Sie die Streulichtfolie über Fenstern an und drücken Sie fest an. Achten Sie darauf, dass die Micro Sticky Spots nicht durch Fenster sichtbar sind (Fig. 2).

Fensterdämmung mit Streulichtfolie

Verwenden Sie die optionale Fensterdämmung gemeinsam mit Streulichtfolie, wenn die Fenster bei ausgeschalteter Beleuchtung dunkel sein sollen.

- Gehen Sie vor wie unter „Nur Streulichtfolie“ beschrieben und schneiden Sie die Fensterdämmung und Streulichtfolie auf die gewünschten Abmessungen zu.
- Befestigen Sie Micro Sticky Spots auf der Streulichtfolie. Drücken Sie die Fensterdämmung auf die Streulichtfolie.
- Tragen Sie die Micro Sticky Spots auf die Fensterdämmung auf und befestigen Sie die Folie mit der Fensterdämmung nach außen am Gebäude. Drücken Sie fest an (Fig. 2).

Vorab Beleuchtungseffekt im Gebäude Ausprobieren.

- Beleuchtungseffekt nach dem Anbringen der getönten Lichtstreufole an den Fenstern kontrollieren. Je nach LED-Positionierung können Schattierungen auftreten.

Model building item, not a toy! Not suitable for children under 14 years!
Modellbauartikel, kein Spielzeug!
Artide de modélisme. Ceci n'est pas un jouet.
Articolo di modellismo, non è un giocattolo!
Artículo para modelismo ¡No es un juguete!
Artigo para modelismo. Este artigo não é um brinquedo!
Výrobek určený pro modeláře, nejedná se o hračku!
Modelbouwartikel, geen speelgoed!

Conforms to Health Requirements of ASTM D4236

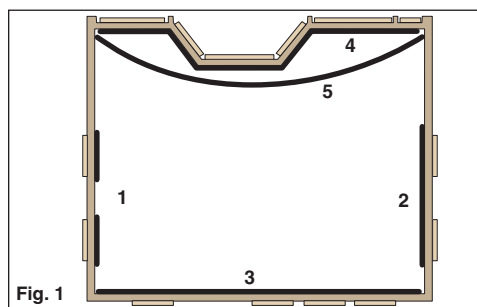


Fig. 1

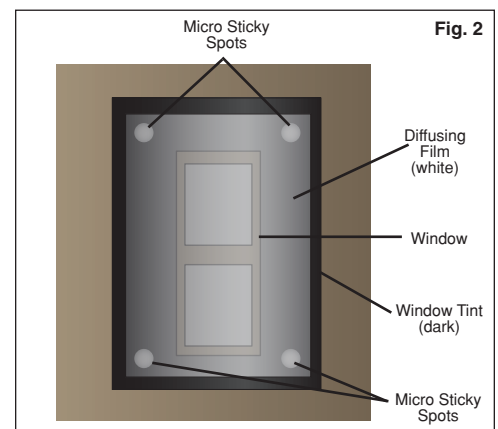


Fig. 2

Combination Package

Developed in USA

Made in China

G11

©2014 O CO

WOODLAND SCENICS® PO Box 98, Linn Creek, MO 65052 • woodlandscenics.com